


## BIS 4000 Beugel

Voor kunststof buis Ø 32 – 200 mm


### Voordelen & kenmerken

- Tweeschroevenbeugel
- Met gepatenteerde zekerheidssneluiting:
  - Blijft gesloten tijdens het installeren
- Met verwijderbare afstandsringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Inwendige diameter groter dan uitwendige buisdiameter i.v.m. uitzetting en krimp
- Naar binnen gerichte profilering om vastlopen en beschadiging van de buis te voorkomen
- Materiaal: Staal, Roestvast staal
- Oppervlaktebehandeling: Elektrolytisch verzinkt, P1000

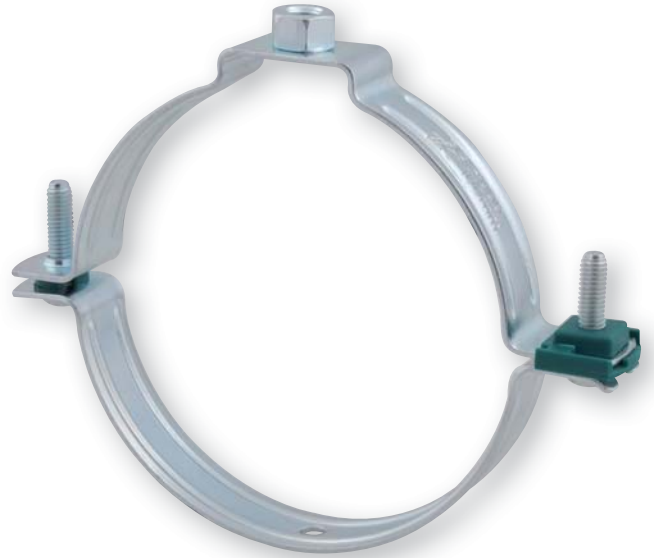

### Oppervlaktebehandeling P1000

- Op basis van zink (microscopisch kleine zink- en aluminium-lamellen)
- Geen risico op waterstofbroosheid
- Dunne laagdikte mogelijk 6-12 micron (natappen niet nodig)
- P1000 = 1.000 uur zoutsproeitest (Therm. verzinkt = < 300 uur)
- Max. gebruikstemperatuur 200°C (continu)
- Kleur: zilvergrijs
- Volledig vrij van chroom, cadmium, nikkel, lood, kwik en molybdeen (ELV2000/53/EG)

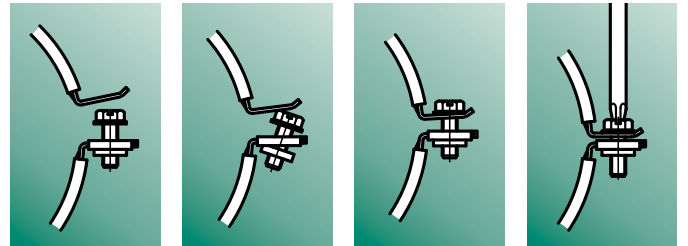

### Artikeltabellen BIS 4000


Elektrolytisch verzinkt				Roestvast staal					P1000				
D (mm)	BIS 4000	G	Ds	D (mm)	BIS Bifix® 415 ->	BIS 4000	G	Ds	D (mm)	BIS 3000 ->	BIS 4000	G	Ds
32	444 3 032	M8	50	32	415 7 032 ->	444 7 032	M8	25	32	081 8 032 ->	444 8 032	M8	50
40	444 3 040	M8	50	40	415 7 040 ->	444 7 040	M8	25	40	081 8 040 ->	444 8 040	M8	50
50	444 3 050	M8	50	50	415 7 050 ->	444 7 050	M8	25	50	081 8 050 ->	444 8 050	M8	50
56	444 3 056	M8	50	56	415 7 056 ->	444 7 056	M8	25	56	081 8 056 ->	444 8 056	M8	50
63	444 3 063	M8	50	63	415 7 063 ->	444 7 063	M8	25	63	081 8 063 ->	444 8 063	M8	50
70	444 3 070	M8	50	70	415 7 070 ->	444 7 070	M8	25	70	081 8 070 ->	444 8 070	M8	50
75	444 3 075	M8	50	75	415 7 075 ->	444 7 075	M8	25	75	081 8 075 ->	444 8 075	M8	50
80	444 3 080	M8	50	80	415 7 080 ->	444 7 080	M8	25	80	081 8 080 ->	444 8 080	M8	50
90	444 3 090	M8	50	90	415 7 090 ->	444 7 090	M8	25	90	081 8 090 ->	444 8 090	M8	50
100	444 3 100	M8	50	100	415 7 100 ->	444 7 100	M8	25	100	081 8 100 ->	444 8 100	M8	50
110	444 3 110	M8	25	110	415 7 110 ->	444 7 110	M8	25	110	081 8 110 ->	444 8 110	M8	25
125	444 3 125	M8	25	125	415 7 125 ->	444 7 125	M8	25	125	081 8 125 ->	444 8 125	M8	25
160	444 3 160	M8	25	160	415 7 160 ->	444 7 160	M8	25	160	081 8 160 ->	444 8 160	M8	25
200	444 3 200	M8	25	200	415 7 200 ->	444 7 200	M8	25	200	081 8 200 ->	444 8 200	M8	25

# BIS 3000 Beugel


Voor kunststof buis Ø 32 – 200 mm

## Voordelen & kenmerken

- Tweeschroevenbeugel met 'sleutelgatsluiting'
- Inwendige diameter groter dan uitwendige buisdiameter i.v.m. uitzetting en krimp
- Voor het maken van een klemmende bevestiging dient BIS Inlegband 3000 (Art.nr. 081 4 025) gebruikt te worden
- Naar buiten gerichte profilering om beschadiging van de buis te voorkomen
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt



■ Met 'sleutelgatsluiting'



■ Optioneel: BIS Inlegband 3000  
Art.nr. 081 4 025

## Artikellabel BIS 3000

Elektrolytisch verzinkt			
D (mm)	BIS 3000	G	Ds
32	081 0 032	M6	25
40	081 0 040	M6	25
50	081 0 050	M6	25
32	081 1 032	M8	25
40	081 1 040	M8	25
50	081 1 050	M8	25
56	081 1 056	M8	50
63	081 1 063	M8	25
70	081 1 070	M8	50
75	081 1 075	M8	100
80	081 1 080	M8	50
90	081 1 090	M8	100
100	081 1 100	M8	50
110	081 1 110	M8	50
125	081 1 125	M8	50
140	081 1 140	M8	25
160	081 1 160	M8	25
180	081 1 180	M8	25
200	081 1 200	M8	25

Nederland  
Scandinavia – Suomi

**Walraven B.V.**  
Tel. +31 (0)297 23 30 00  
info@walraven.com



België / Belgique

**Walraven BVBA**  
Tel. +32 (0)16 82 20 40  
info@walraven.be