

Wärmepumpen zuverlässig und komfortabel montieren



Lösung für die Freiflächenmontage (Boden)

BIS Ursus Foot (BUP) für Wärmepumpen

Das Walraven-System-Plus:

- komfortable und schnelle Montage
- leistungsstark durch hohe Lastaufnahme
- schallentkoppelnd auf Flachdächern
- auch für Montagen auf engem Raum

BIS Ursus Montagefuß (BUP1000)

(1 04 20)

zur Montage | Aufständerung von Flachdachinstallationen




Vorteile und Eigenschaften

- zur Aufständerung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen
- zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- keine Beschädigung der wasserabweisenden Membrane des Flachdachs (bei PVC-Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderungen erforderlich - siehe hierzu BIS Yeti® Triplex Trennlage)
- Material: aus vulkanisiertem Gummi, schwarz, Strut Schiene aus Stahl 1.0242
- UV-beständig
- Strut Schiene: Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67687250	Horizontal, inklusive Schiene	250 mm	130	50	1.000	1	1307.00
67687400	Horizontal, inklusive Schiene	400 mm	130	50	2.000	1	2152.00
67687601	Horizontal, inklusive Schiene	600 mm	200	50	3.000	1	4510.00

*F_{a,z} (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".
Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.*

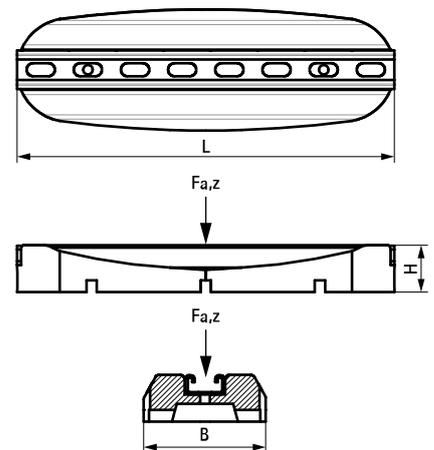

Kombination mit
BIS Yeti® Triplex Trennlagen

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Bitte kontaktieren Sie uns ...

Walraven GmbH | Karl-von-Linde-Straße 22 | 95447 Bayreuth (DE)
Tel. +49 921 75600 | info.de@walraven.com | walraven.com