

# Wärmepumpen zuverlässig und komfortabel montieren



## Lösungen zur Aufständering auf Flachdächern


BIS Yeti® 280 Rahmenkonstruktion & BIS Ursus Foot

Das Walraven-System-Plus:

- komfortable und schnelle Montage
- (teil-)vormontierte Sets
- leistungsstark durch hohe Lastaufnahme
- schallentkoppelnd
- auch für Montagen auf engem Raum

## Walraven Yeti® 280 Rahmenkonstruktion


- Rahmenkonstruktion zur Montage von Klimageräten und Anlagen auf Flachdächern
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz von Dachmembrane
- Maximales Gewicht des Gerätes ist 165 kg
- Komponenten werden weitgehend vormontiert geliefert, Endmontage in nur ca. 10 Min.
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Erweiterungsrahmen erhältlich

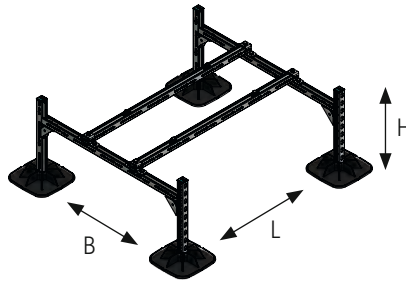

Art.Nr.	L x B x H (mm)	Fa,z (N)
67685602	1200 x 1000 x 500	1.650

## Walraven Ursus Montagefuß (BUP1000)

- Zur Montage am Boden
- Hergestellt aus UV-beständigem, vulkanisiertem Gummi
- Beinhaltet ein Walraven RapidStrut® Montageschienenstück mit Walraven BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenschutz



Art.Nr.	L x B x H (mm)	Fa,z (N)
67687250	250 x 130 x 50	1.000
67687400	400 x 130 x 50	2.000
67687601	600 x 200 x 50	3.000



Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Bitte kontaktieren Sie uns ...

Walraven GmbH | Karl-von-Linde-Straße 22 | 95447 Bayreuth (DE)  
Tel. +49 921 75600 | info.de@walraven.com | walraven.com