

Wärmepumpen zuverlässig und komfortabel montieren



Walraven GmbH | Karl-von-Linde-Straße 22 | 95447 Bayreuth (DE)
Tel. +49 921 75600 | info.de@walraven.com

Lösungen für die Wandmontage

BIS Konsolen-Kits Strut für Wärmepumpen | Ausführung in L (large) und S (small)


Das Walraven-System-Plus:

- komfortable und schnelle Montage
- (teil-)vormontierte Sets
- leistungsstark durch hohe Lastaufnahme
- schallentkoppelnd
- auch für Montagen auf engem Raum

BIS Konsolen Kit Wärmepumpe-S Strut (fv)

(H 19 xx)

Wandbefestigung für Wärmepumpen

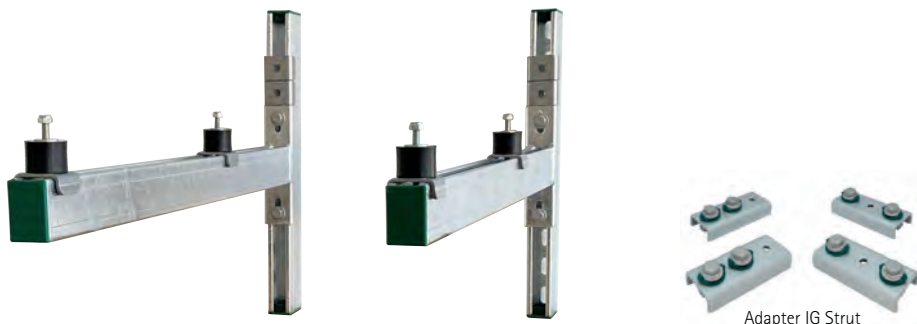

Vorteile und Eigenschaften

- universeller Befestigungssatz
 - zur Wandbefestigung von Wärmepumpen
 - Material: Stahl 1.0332
 - feuerverzinkt
 - Schallschutz durch Schwingungsdämpfer (aus vulkanisiertem Gummi)
- Bestandteile:
 - 2 Montagekonsolen aus Strut 41x62
 - Länge 750 mm
 - 2 Wandschienen aus Strut 41x62
 - Länge 500 mm
 - 4 Schwingungsdämpfer mit Montagematerial
 - 6 Schienenendstopfen
 - Befestigungsmaterial zur Verbindung von Wandschiene und Montagekonsole
 - 4 U-Laschen mit Loch-Ø 11 mm zur Baukörperanbindung (Befestigung Wandschiene)
 - Adapter für IG Strut optional bestellbar (nicht im Set)
 - Montage bauseits

Art.Nr.	L	T _(max.) (Nm)	Profil	VPE 1	max. zul. Last (N)
6901975	750 mm	40	Strut 41x62	1	1.200
6901998			2x2 Adapter IG Strut	1	

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Bitte kontaktieren Sie uns ...

Walraven GmbH | Karl-von-Linde-Straße 22 | 95447 Bayreuth (DE)

Tel. +49 921 75600 | info.de@walraven.com | walraven.com

BIS Konsolen Kit Wärmepumpe-L Strut (fv)

(H 19 xx)

Wandbefestigung für Wärmepumpen



Adapter IG Strut



Vorteile und Eigenschaften

- universeller Befestigungssatz
 - zur Wandbefestigung von Wärmepumpen
 - Material: Stahl 1.0332
 - feuerverzinkt
 - Schallschutz durch Schwingungsdämpfer (aus vulkanisiertem Gummi)
- Bestandteile:
 - 2 Montagekonsolen aus Strut 41x62 mit angeschweißtem Stützbalken
 - Länge 900 mm
 - 2 Wandschienen aus Strut 41x62
 - Länge 800 mm
 - 4 Schwingungsdämpfer mit Montagmaterial
 - 6 Schienenendstopfen
 - Befestigungsmaterial zur Verbindung von Wandschiene und Montagekonsole
 - 4 U-Laschen mit Loch-Ø 11 mm zur Baukörperanbindung (Befestigung Wandschiene)
 - Adapter für IG Strut optional bestellbar (nicht im Set)
 - Montage bauseits

Art.Nr.	L	T _(max.) (Nm)	Profil	VPE 1	max. zul. Last (N)
6901990	900 mm	40	Strut 41x62 Konsolen-Set	1	1.750
6901998			2x2 Adapter IG Strut	1	

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Bitte kontaktieren Sie uns ...

Walraven GmbH | Karl-von-Linde-Straße 22 | 95447 Bayreuth (DE)

Tel. +49 921 75600 | info.de@walraven.com | walraven.com