


Walraven Yeti® Dämpfungssockel Typ A

Anwendungsbeispiele in Verbindung mit dem Walraven RapidStrut® Schienensystem

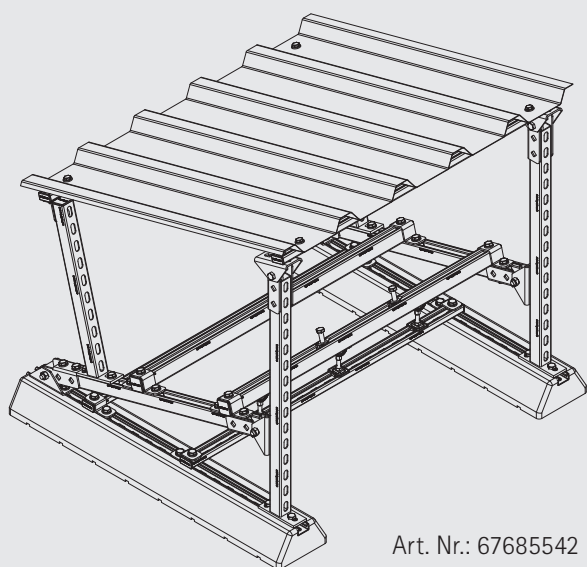

Art. Nr.: 67685542


Walraven Yeti® PV-Wechselrichtermodul

Die vollständig vormontierte Unterkonstruktion für PV-Wechselrichter wird gebrauchsfertig geliefert, für eine einfache und schnelle Montage vor Ort.


- Komplett vormontierte Unterkonstruktion mit Dämpfungssockeln, Schienen, Zubehör und Trapezblechdach
- Kabelführung durch zwei Schienen mit Nutzlänge von bis zu 90 Zentimetern und drei flexibel platzierbaren Bifix® G2 Rohrschellen (Ø 25-28 mm)
- Modulgewicht: 70 kg; Maximale Belastung 200 kg
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB




Anwendungsbeispiele Walraven Yeti® Dämpfungssockel Typ A

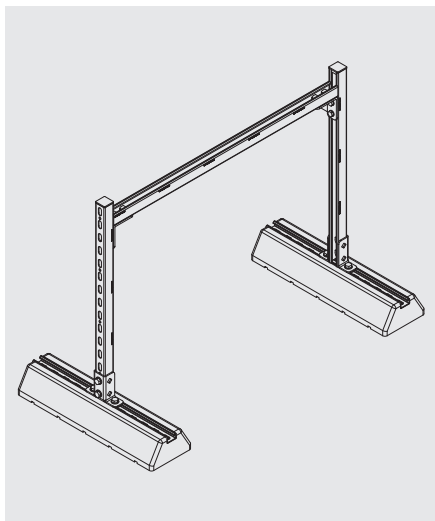

Leitungsführung

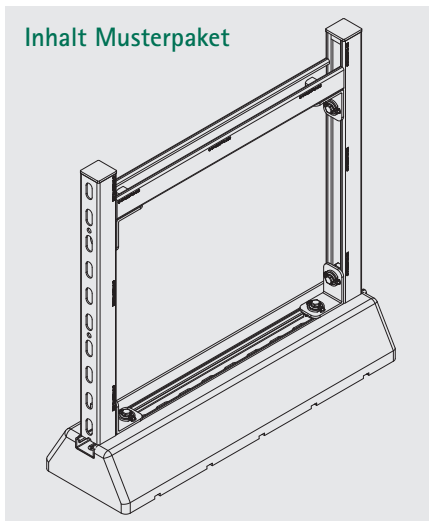

Leitungsführung / Kabelpritschen
Ausführung einfach

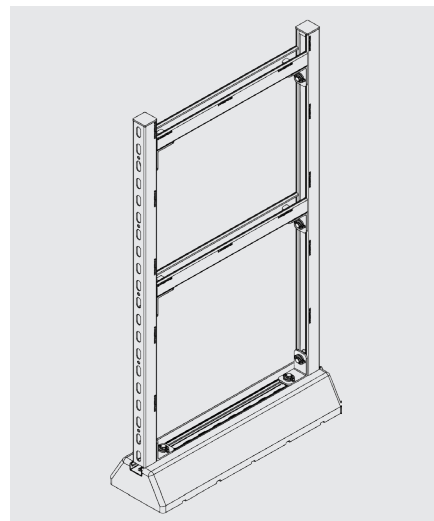

Leitungsführung / Kabelpritschen
Ausführung doppelt

Individuelle Gestaltung und vormontierte Lieferung auf Wunsch – bitte kontaktieren Sie uns.



Sonderaktion Walraven Yeti®
Performance Sockel "10 + 2"

Jetzt QR-Code scannen und
Angebotsblatt herunterladen!

Angebot zeitlich befristet

